


BARRA CROMADA ESPECIAL

SPECIAL HARD CHROMED PLATED STEEL BAR

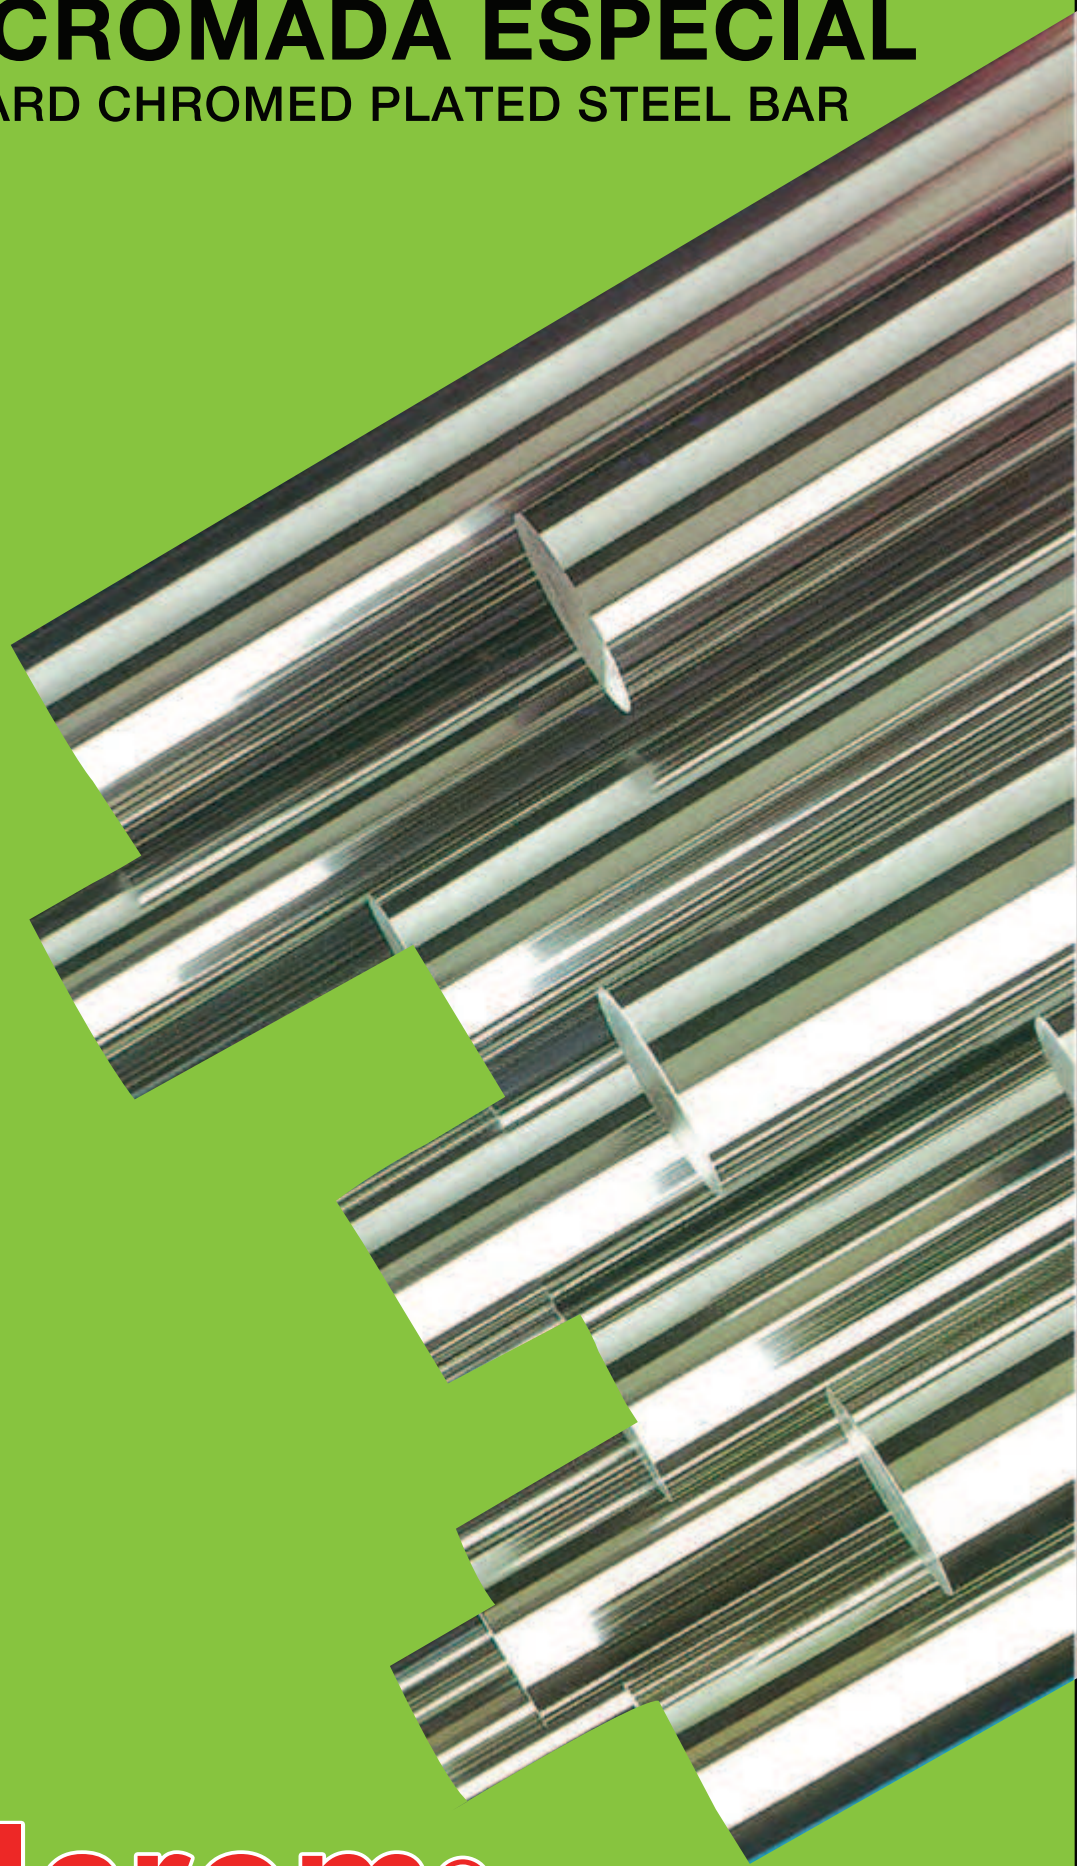

Duralcrom®

Duralcrom®

BARRA RECTIFICADA CROMADA ESPECIAL SPECIAL HARD CHROMED PLATED STEEL BAR

Para aplicaciones particulares y ambientes agresivos dónde se requiere garantizar objetivos exigentes podemos suministrar el producto con condiciones específicas. Duralcrom fabrica bajo la certificación ISO 9001:2008 desde 2003.

*For applications with high demands Duralcrom can produce a wide range of steel grades and conditions adjusted to the demands of our costumers.
Since 2003 Duralcrom manufactured under the ISO 9001:2008 certifications.*

CARACTERÍSTICAS GENERALES / STANDARD PARAMETERS.

MATERIAL BASE STEEL GRADE	CK45 - C45E
	42CrMo4
	20MnV6
	CF53
	AISI 304 / AISI 316 / AISI 420
TOLERANCIA / TOLERANCE	ISO f7, h7 ...
RECTILINEIDAD / STRAIGHTNESS	0.5 mm / 1000 máx.
OVALIZACIÓN / ROUNDNESS	½ tol. en diámetro / Diameter tolerance ½.
DIMENSIONES DIMENSIONAL RANGE	Sistema métrico e imperial. Longitudes especiales bajo petición. Metric and imperial dimensional range. Upon request special lengths.

CARACTERÍSTICAS CROMO / CHROMED CHARACTERISTICS

ESPESOR CROMO / LAYER THICKNESS	25 / 30 / 50 my o superior.
DUREZA CROMO / HARDNESS CHROME	68 HRC mín. (900-950 HV)
CONCENTRICIDAD CROMO / CONCENTRICITY CHROME	± 2 my.
TIPO DE CROMO / MICROCRACKED	Microfisurado / Microcracked
RUGOSIDAD / ROUGHNESS	0,2 my. máx.
RESISTENCIA CORROSIÓN NSS NSS CORROSION RESISTANCE	350 / 500h ISO 9227 Rating 9 ISO 10289 350 / 500 hours ISO 9227 Rating 9 ISO 10289

OTROS PRODUCTOS / OTHERS PRODUCTS

Tubo Cromado Ext. / Tubo Cromado Int. / Tubo Lapeado Int. y Cromado Ext.
Ext. Hard Chromed Tube / Int. Hard Chromed Tube / Ext. Hard Chromed and Int. Honed Tube.
Barra Inox Templada Cromada. / Tubo Inox Templado Cromado.
Induction Inox Hard Chromed Bar / Induction Inox Hard Chromed Tube.

