


TUBO DE CIRCUITO

Tubo de circuito sin soldadura en acero calibrado destinado para cualquier aplicación de circuitos hidráulicos y neumáticos, garantiza su maleabilidad y soldabilidad.

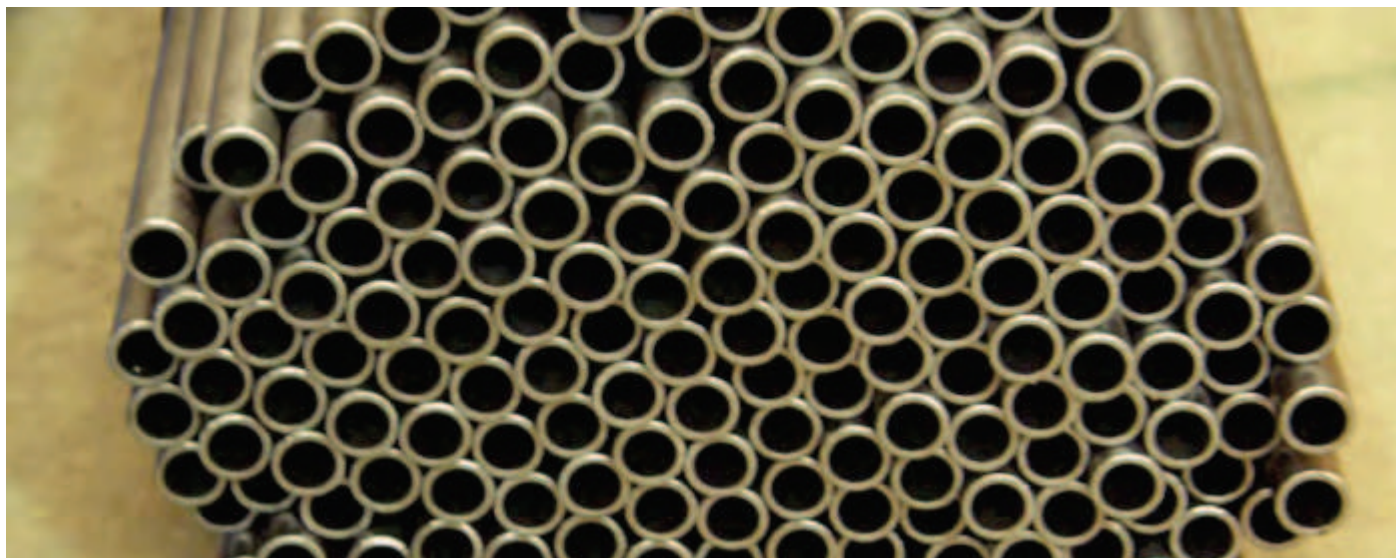

Acero : St 37 / St35 NBK

Características generales / Standard parameters

Tolerancia:	Según norma fabricación Din 2391
Soldabilidad:	Muy buena
Acabado:	Bonderizado (negro) y Zincado (blanco)
Resistencia a la tracción:	36-46 kg / mm ²
Limite elástico:	48 kg/mm ²